Robot de tonte F28

TTC PUBLIC

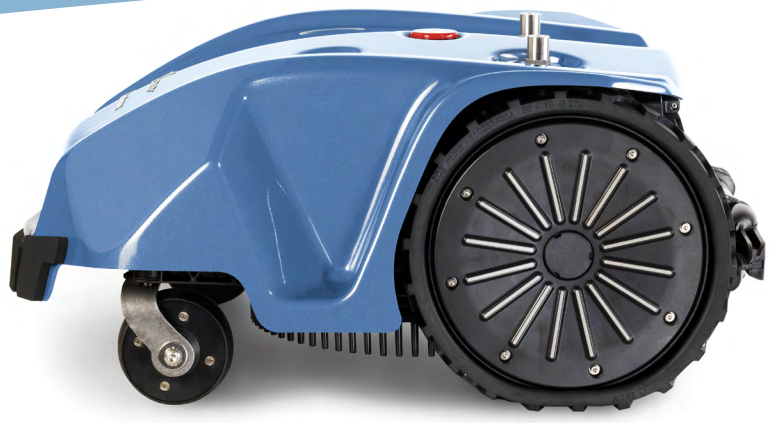

Wiper mowing on

8/10

Indice de réparabilité

Référence	29-F28
Surface de tonte max	2 600 m²
Type de moteur	Induction
Batterie LI-ION (25,9 V)	1 x 7,5 Ah
Chargeur	5 A - 150 W
Temps de travail (+/- 20%)	3 h 30
Temps de charge	2 h 30
Vitesse max	30 m / min
Nombre de zones (zone principale incluse)	8
Pente max potentielle	45%
Pente max recommandée	35%
Pente max près du fil	20%
Capteur de pluie	Oui

Retour rapide	Oui
Mode retour à la station	V-Meter
Interface utilisateur	Display Touch
Gestion de l'application	Bluetooth
Module connect (GPS - GSM)	Non
Code PIN	Oui
Type de lame	4 Dents
Largeur de coupe	29 cm
Vitesse de lame	3 000 tpm
Hauteur de coupe	25 mm - 70 mm
Ajustement de l'hauteur de coupe	Manuel
Ajustement intelligent de la coupe	Non
Mémorisation dynamique coupe	Non
Mode Eco	Oui

Coupe en spirale	Oui
Travail en équipe INFINITY +	Non
Zone fermée	Oui *
Couverture station de charge	Option
Mode de recharge	Contact
Type de signal	TX-C1 BT
Long. max périmètre de câble	1 000 m
Clous de fixation inclus	20
Profil des roues	Caoutchouc flexible
Résistance à l'eau	IPX4
Dimensions du robot	580 x 500 x 290 mm
Niveau sonore	63 dB(A)
Poids avec batterie	15,3 kg

* Jusqu'à épuisement de la batterie

SAS CDPM
110 AVENUE SAINTE BARBE
30520 SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES

Tel : 04.66.30.85.40 - Fax : 04.66.30.85.73
Mail : contact@cdpm.fr - Site internet : www.cdpm.fr

Coordonnées Revendeur :

Toit de base de charge en option

Coque mobile à 360° pour un impact de détection efficace dans n'importe quelle direction.

Module de connexion avec GPS intégré (standard sur les modèles F35S et F50S) = gestion à distance via l'application My Robot Wiper, pour la géolocalisation et l'amélioration de l'efficacité.

Bouton d'arrêt d'urgence.

Écran tactile facile d'accès et intuitif pour définir les paramètres de travail.

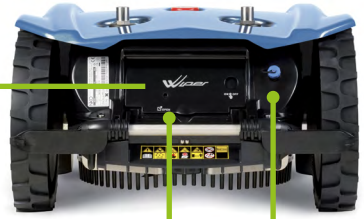

Prise de charge externe.

Volet de protection de l'écran tactile.

IPX4

Niveau de résistance à l'eau.

Inserts en caoutchouc souple sur la coque pour réduire le bruit lors des chocs.

Roues avant inclinables, avec une mise à niveau automatique. Pour suivre parfaitement le relief du terrain, avec une forte traction même sur un sol accidenté.
LIFT SENSOR : lorsque le robot est soulevé, le moteur de coupe s'arrête immédiatement.

La roue en caoutchouc FLEX RUBBER assure une traction élevée dans toutes les conditions de travail. Très silencieux sur toute surface. Auto-nettoyage : grâce au caoutchouc flexible, la roue est toujours propre même dans des conditions très humides.

La lame de coupe en acier est silencieuse et les performances sont excellentes sur tous les types de gazon. (29 cm).